


PROconnect M12 D-kodiert Cat5 Stecker

Art.-Nr.: 112030023

Werkzeuglose
Schnellinstallation dank
Schneidklemmtechnik

Kompakte Bauweise für
enge Einbaubereich

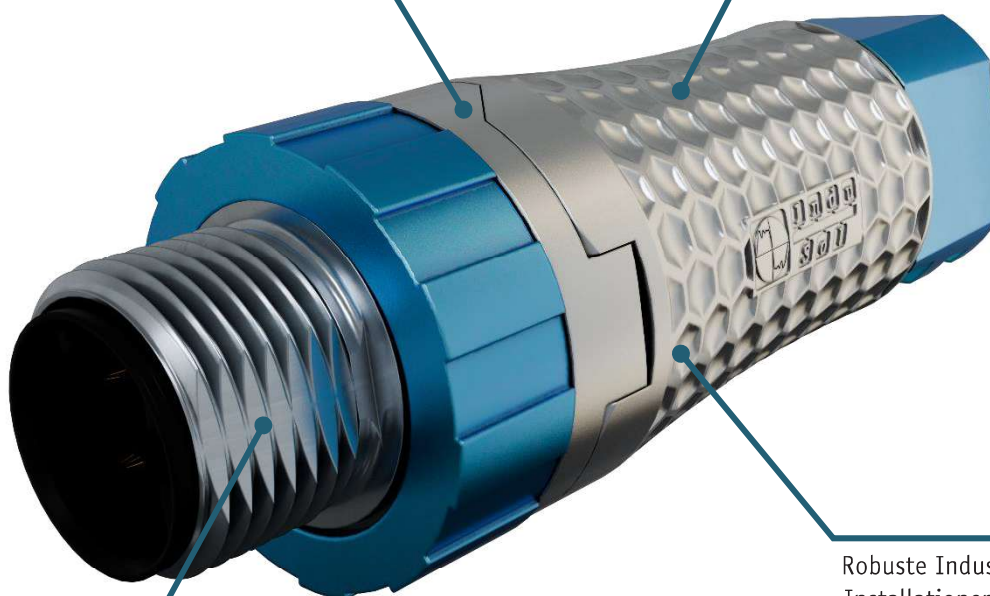

Hohe Übertragungsqualität
dank kurzer Signalwege im
Stecker

Robuste Industriequalität für
Installationen außerhalb des
Schaltschranks

HIGHLIGHTS

Einfache Installation:



- Schnellanschluss
- Werkzeuglose Installation
- Einteiliges Steckverbindungsdesign

Hohe Leistung:



- Hohe Übertragungsqualität
- Bis zu 100 Mbit/s

Vertrieb Schweiz :

WITO

WITO AUTOMATION AG


Amriswilerstrasse 155
8570 Weinfelden
+41 (0)71 626 58 80

www.wito-ag.ch

PROconnect M12 D-kodiert Cat5 Stecker | Technische Details

Schnittstellen	
Geräteanschluss	
Anschlussstyp	M12 D-kodiert
Polzahl	4
Signaltyp / Kategorie	CAT5
Übertragungsraten	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen	≥ 100 Zyklen
Kabelanschluss	
Anzahl Adern	4
Anschlussart	Schneidklemmenten- / Fast Connect
Leiterquerschnitt (AWG)	22–24
Kabeldurchmesser	6,5 – 7,4 mm
Schirmkontaktierung	Ja
Zugentlastung	Ja
Kabelabgang	gerade / 180°
Anzahl Klemmzyklen	5 Zyklen
Material, Maße, Gewicht	
Material (Gehäuse)	Zinkdruckguss, vernickelt
Material (M12-Kontakte)	Kupferlegierung, vergoldet
Breite	18,6 mm
Höhe	18,6 mm
Tiefe	53,5 mm
Gewicht	30 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 – 85°C
Lagertemperatur	-40 – 85°C
Schutzart	IP54
Konformitäten/Zulassungen	
RoHS	Ja
REACH	Ja
CE	Ja
UKCA	Ja

PROconnect M12 D-kodiert Cat5 Stecker | Technische Zeichnung

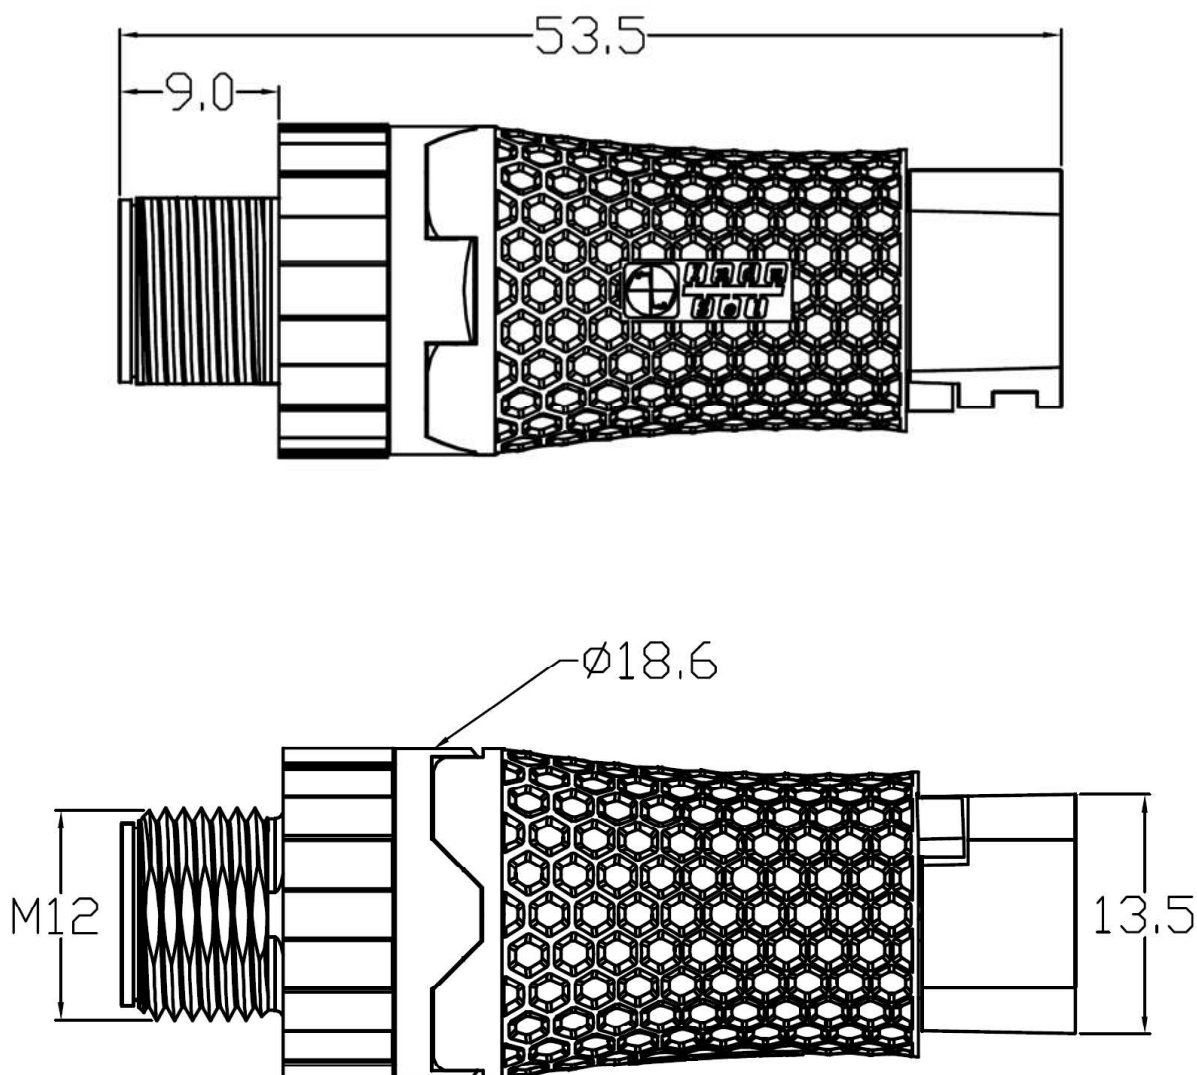

Vertrieb Schweiz :



WITO AUTOMATION AG

Amriswilerstrasse 155
8570 Weinfelden
+41 (0)71 626 58 80

www.wito-ag.ch