

**Garantierte Lieferfähigkeit +
Preisgarantie bis Ende 2023!**



WITO AUTOMATION AG

Vertrieb Schweiz:

Amriswilerstrasse 155
8570 Weinfelden
+41 (0)71 626 58 80

www.wito-ag.ch

PROmesh B Produktfamilie


Managed Industrie-Switches für ein starkes Netzwerk

Unsere PROmesh B Switches überzeugen mit performanterer Funktion und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

» sicher und stabil

» Netload Class III zertifiziert

* massiver Preisvorteil von bis zu 15 % gegenüber Ihrer aktuellen Bezugsquelle

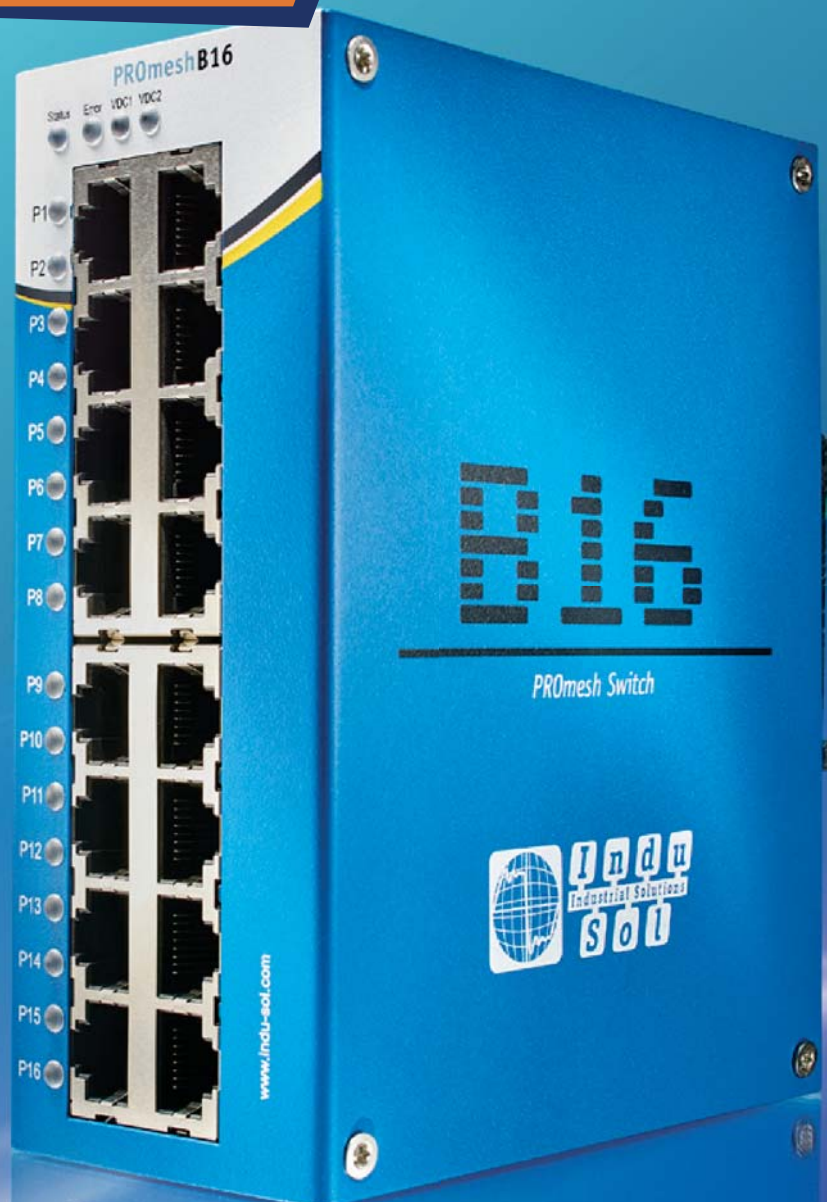

PROmesh B8



PROmesh B16



PROmesh B12 PoE



PROmesh B28-R



PROmesh B28-RL

Allgemeine Daten	PROmesh B8	PROmesh B16	PROmesh B12 PoE	PROmesh B28-R	PROmesh B28-RL
Leitungsdiagnose	x	x	x	x	x
EMV-Monitoring	x	x	x	x	x
TCP/IP Retransmission	x	x	x	x	x
Umfeld Monitoring	24 V, Temperatur	24 V, Temperatur	x	x	x
Performance Monitoring	✓	✓	x	x	x
Ports	8 x 100 Mbit/s	16 x 100 Mbit/RJ45	8 x 1 Gbit/s RJ45 2 x 1 Gbit/s SFP 2 x 2,5 Gbit/s SFP	16 x 1 Gbit/s RJ45 8 x 1 Gbit/s Combo Ports 4 x 1 Gbit/SFP	16 x 1 Gbit/s RJ45 8 x 1 Gbit/s Combo Ports 4 x 10 Gbit/SFP
PROFINET Standard	V 2.4	V 2.4	x	x	x
PROFINET Conformance Class	B	B	A	A	A
Netload Class	III	III	x	x	x
Routing	x	x	x	x	NAT, VRRP, RIP, OSPF, BGP
Firewall	x	x	x	x	✓
PoE	x	x	30 W (max. 120 W)	x	x
VLAN	✓	✓	✓	✓	✓
Redundanz	MRP, RSTP	MRP, RSTP	RSTP, MSTP	MRP, RSTP, MSTP	MRP, RSTP, MSTP
SNMP	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2, v3	v1, v2, v3
Schutzgrad	IP 20	IP 20	IP40	IP 30	IP 30
Betriebstemperatur	-10°C bis 60°C	-10°C bis 60°C	-40°C bis 75°C	-40°C bis 75°C	-40°C bis 75°C
Spannungsversorgung	24 VDC	24 VDC	24 VDC	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
Abmessungen (B x H x T) in m	53 x 138 x 110	53 x 138 x 110	53 x 138 x 110	440 x 44 x 305	440 x 44 x 305
Gewicht	700 g	800 g	780 g	3940 g	3940 g
Montageart	Hutschiene	Hutschiene	Hutschiene	19 Zoll Rack	19 Zoll Rack
Backplane [Gbps]	6,3	13,4	30	56	128
Throughput [Mpps]	1,6	3,7	22, 32	65,5	95,2
Shared Buffer [Mbit]	2	2	4	12	12
Artikelnummer	114110501	114110510	114110251	114110100	114110110